

Water Health Care

ウォーターヘルスケアという、新習慣。

TRIM  
Nihon TRIM CO., LTD.

# トリム 電解水素水サーバー



品番:  
THS1-10P

熱水消毒・  
殺菌性能搭載

## オート殺菌

毎日80℃の熱水を循環させ、タンク・電解槽等本体内部の流水経路を自動洗浄します。さらに活性炭中空糸膜カートリッジで塩素や濁り、カビ臭、農薬、鉛を除去します。

医療にも応用されている  
最先端の電解技術

## 高濃度水素水

水素ガスの注入(バブリング)ではなく、電気分解で水素水を生成。電解水透析の電解方式を導入しています。

水道直結だから、  
煩わしさゼロ

## オート給水

水道直結により、ガロンタンクを保管したり、入れ替える手間を省けます。

Electrolyzed hydrogen water

機能・特長  
Function・Features

自動殺菌で  
清潔・安心  
殺菌洗浄システム

毎日80℃の熱水を循環させ  
タンク・流水路を洗浄。  
熱水洗浄後は自動で全排水。

大容量タンク



最大10L

2連浄水  
カートリッジ

プレフィルター…粗ゴミ・汚れ除去。  
活性炭中空糸膜フィルター…塩素・カビ臭・  
農薬・鉛・濁り除去。


給水

排水

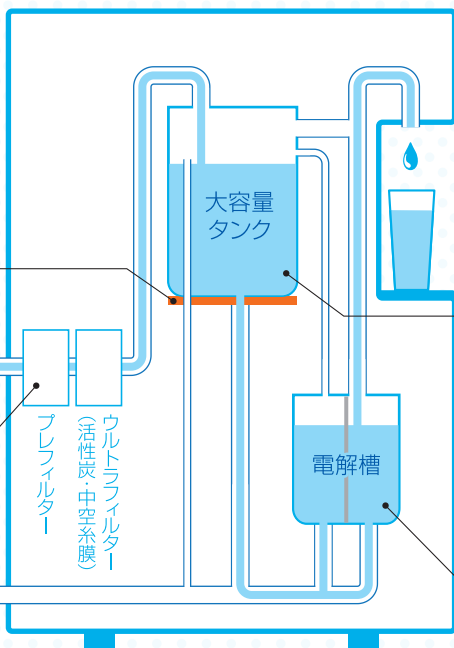

※流水経路イメージ

製品寸法  
Product size

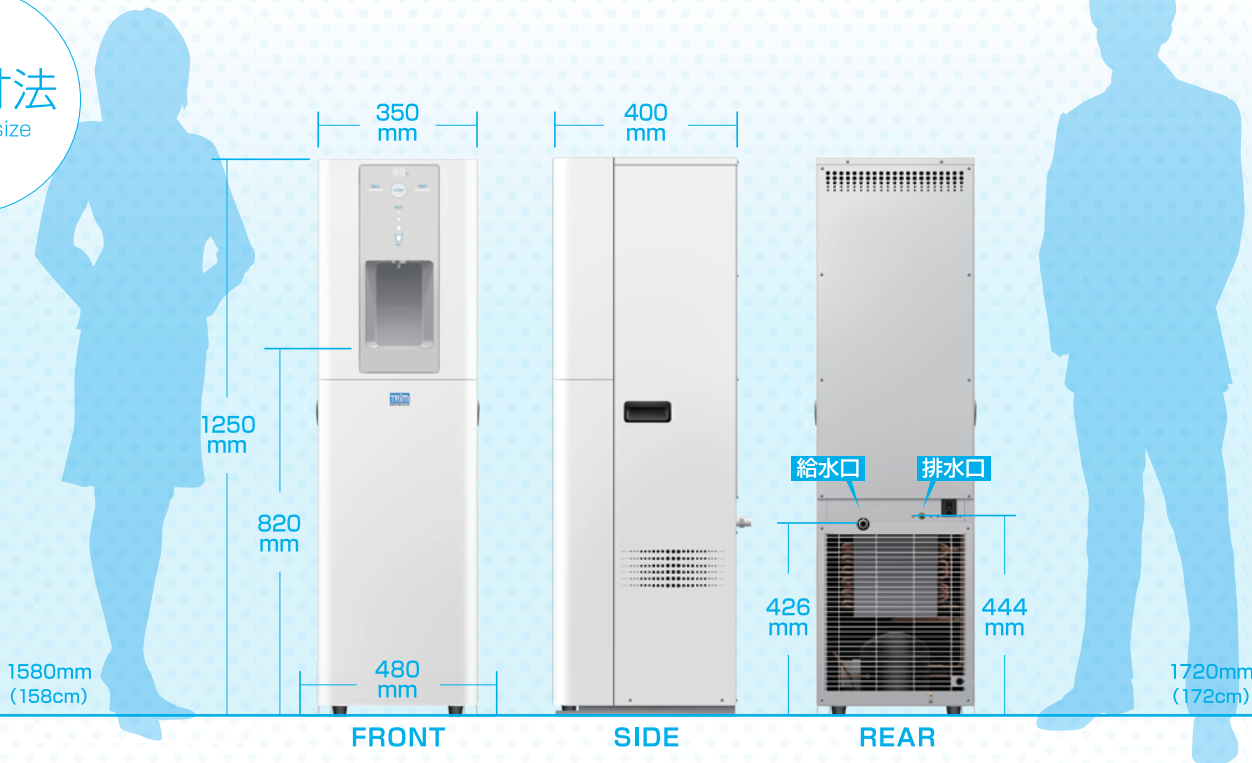

トリム電解水素水サーバー:主な仕様

型式	THS1-10P
外形寸法	350mm(W)×1,250mm(H)×400mm(D) 転倒防止金具480mm(W)
重量	約47kg(満水時 約62kg)
殺菌対策	自動熱水洗浄
冷却タンク容量	10リットル

許容給水圧	0,15MPa~0,7MPa
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	冷水:約300W 熱水洗浄時:約650W
設置環境	直射日光の当たらない室内※1 (電源・給排水環境のないところは設置不可)
希望小売価格(税込)	1,430,000円(取付工事費別)

2連浄水カートリッジ仕様

	プレフィルター(PF)	ウルトラフィルター(UF)
ろ過材	不織布	活性炭・中空糸膜
処理水量	30トン(水質・水圧により交換時期が早まる場合があります)	
除去物質	0,5μm以上の物質	・遊離残留塩素・溶解性鉛 ・CAT農薬・2MB(カビ臭)・濁り 除去率80%以上
希望小売価格(税込)	14,850円(セット価格)※2	

※本器は日本国内専用商品です。※本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。※掲載の製品の色は印刷ですので実際の色と異なる場合があります。  
※1 設置条件については「トリム電解水素水サーバー設置下見チェックシート」をご確認下さい。※2 保守メンテナンス及びカートリッジ交換は別途費用が発生します。

お求め・お問い合わせはこちらまで

〒556-0017  
大阪市浪速区湊町1-4-38 近鉄新難波ビル12階  
友池産業株式会社 (日本トリム グローバル代理店)  
担当者: 中原(なかはら)  
TEL: 06-7668-7668 / 携帯電話: 090-6915-8511

(社)日本経済団体連合会会員 (社)日本病院会会員  
(社)関西経済連合会会員 (財)機能水研究振興財団理事

株式会社日本トリム 東証プライム  
(証券コード:6788)

<https://www.nihon-trim.co.jp/>

本社: 大阪市北区梅田二丁目2番22号  
ハービスENTオフィスタワー22F  
支社: 札幌・仙台・東京・名古屋・広島・高知・福岡  
その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

0120-328-106

